

COLLINGWOOD
LIGHTING



EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- › Blendungsarm - UGR 14
- › 45° Abstrahlwinkel für gleichmäßige Ausleuchtung
- › Einputzdownlight
- › Geringe Einbautiefe und klappbares Vorschaltgerät ermöglichen flexible Installation
- › Dim-to-warm Option erhältlich

H2 Pro Elect Trimless

Rahmenloses blendungsarmes LED-Einputzdownlight mit Feuerwiderstand 230VAC

Informationen zur Eignung Ihrer Deckenkonstruktion erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 89 411123 777

Ideal für den Innenbereich
 Niedrige UGR - blendungsarm
 7-Jahres-Garantie verfügbar
 Dim-to-warm (3000K-1800K) erhältlich

45°
 8,5W
 230V
 0,64
 <50°C
 1/40°C
 DIM
 240g
 70 000h
 35DCM

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Artikelnummer	W	CRI	lm	lm/W	lx (1m)
4000K	45°	DL4094540	8,5	>80Ra	700	82	1178
3000K	45°	DL4094530	8,5	>80Ra	650	76	1094
3000K-1800K	45°	DL4094528	7	>90Ra	380*	54*	588*

*Dim-To-warm Variante: Die photometrischen Daten sind bei voller Helligkeit angegeben. Lichtausbeute beim Dimmen liegt zwischen 380-50 Lumen.

ALLGEMEIN

Gebäudevorschriften	Feuerwiderstandsklasse F30, F60, F90 gemäß EN 1365-2
Material	Aluminium / Stahl
Flimmerfrei	Ja
Einschaltstrom	1,4A 0,04ms
Maximale Deckenstärke	40mm

VERKABELUNG


Kabellänge	0,15m (Klasse II, komplett mit Anschlussbox)
Schaltungstyp	Parallel (direkt an 230V) 220-240VAC 50/60Hz

VORSCHALTGERÄTE

Artikelnummer	Eingangsstrom	Leistungsfaktor	Dimmbar	Bad-Schutzzone
k. A. (Integriertes SELV Vorschaltgerät)	39mA	>0,95	Ja (230V)	-


ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung
14800121 (SPOTCLIP-III)	Isolierungskappe für Downlights
DM298GRID	LED-Netz-Rasterdimmer
DM298FP	Blenddimmer

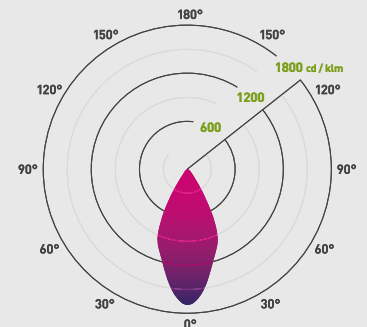

4000K 45°

Weitere Diagramme finden Sie auf collingwoodlighting.com



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012