

COLLINGWOOD
LIGHTING



EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- › Hocheffizient, 100lm/W (4000K)
- › Breiter 100° Abstrahlwinkel für gleichmäßige Ausleuchtung
- › Für Bad-Schutzzone 2 geeignet
- › 230V dimmbar
- › Ersetzt 2 x 26W CFL Strahler
- › Hochleistungs-Downlight, vergleichbar mit 100W AR111

H6 Lite

Dimmbares LED-Downlight für kommerzielle Anwendungen 230VAC / DC

Spritzwassergeschützt
 Hocheffizient
 5-Jahres-Garantie verfügbar

* Nur bei 4000K

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Farbe	Artikelnummer	CRI	lm	lm/W	lx (1m)
4000K	100°	Weiß	DL800MW10040	>80Ra	3350	108	1390
3000K	100°	Weiß	DL800MW10030	>80Ra	3010	97	1249

GÉNÉRAL

Gebäudevorschriften	P (Elektrische Sicherheit) und L (Energieeinsparung)
Material	Aluminium
Flimmerfrei	Ja
Einschaltstrom	6,2A 0,05ms
Maximale Deckenstärke	15mm (max)

VERKABELUNG


Kabellänge	k. A. (Integriertes SELV Vorschaltgerät)
Schaltungstyp	Parallel (direkt an 230V) 220-240VAC 50/60Hz

VORSCHALTGERÄTE


Artikelnummer	Eingangsstrom	Leistungsfaktor	Dimmbar	Bad-Schutzzone
k. A. (Integriertes SELV Vorschaltgerät)	-	>0,91	Ja (230V)	2 (nur für den Deckenbereich)

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung
DM298GRID	LED-Netz-Rasterdimmer
DM298FP	Blendendimmer

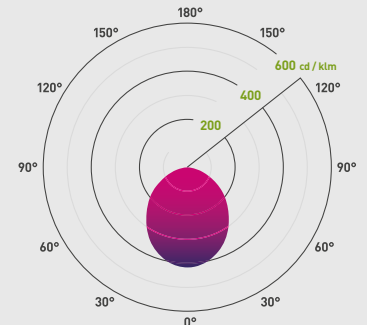

4000K 100°
Weitere Diagramme finden Sie auf collingwoodlighting.com

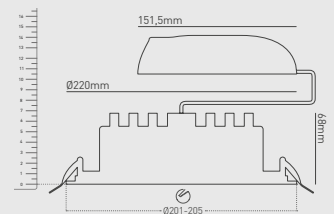

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012